ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス

耐衝撃性
耐熱耐寒性
採光性
耐候性
ポリカーボネート使用

Point 製品特長

- 工事現場出入口・コーナー部の衝突事故防止に大変効果的です。
- 太陽光を遮らないので、隣接している住宅に迷惑をかけません。
- 現場の中が見えるので防犯の面からも近隣の住民の方へ安心感を与えます。
- 外部の住民は工事の進捗状況やレベルの高い建築技術を確認することができ、内部の作業者は外からの目を意識して安全、整理整頓を心掛けるなど良好な地域住民関係が期待出来ます。

平成９年度 インタラクションデザイン賞受賞
グッドデザイン選定商品 No.97N0805

品名	品番（色）	サイズ（mm）	質 量（kg）	メーカー希望設計価格	商品コード
A型　クリアフェンス	A（透明）	3000	4.4	¥16,000／枚	705622
		2000	2.9	¥11,200／枚	705615

クリアフェンス 寸法図

（単位：mm）

◎製品寸法図
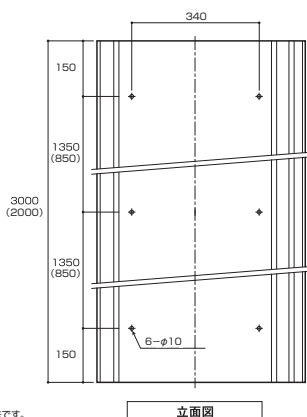
（　）内は2000Lの寸法です。
立面図

断面図

市販のフックボルトで取り付けてください。

⚠注意

1. 建築・工事現場の高さ3m以下で使用する仮設資材です。高所でのご使用や建築材料としての用途には向きませんので、前記の用途以外では使用しないでください。
2. 塗料や溶剤・シンナーが付着しますと、クラックが生じたり、跡形が残ったりしますので絶対に使用しないでください。
3. スリキズを防止するため、タワシやケレンその他硬いもので擦らないでください。
4. 焚き火など異常な高温を近くで受けますと、反りやたわみ等、変形するおそれがありますので、焼却場所に隣接したところには使用しないでください。
5. 表面の泥汚れを洗浄される場合は、水洗いされるか中性洗剤を200倍に水で薄めたもので洗った後、水で流してください。この時、アルカリ性の洗剤など、中性洗剤以外のものを使用すると、表面が荒れたり割れやすくなることがありますので、絶対に使用しないでください。
6. ご使用および保守に際しては各商品の取扱説明書を必ずお読みください。

■一般にポリカーボネートに対して使用が好ましくない薬品

	現　象	薬　品　類
A	物性低下は少ないが着色するもの	●硝酸（低濃度）、過酸化水素水（高濃度）、塩素
B	クラック、クレージング膨潤を起こすもの	●酢酸（70%以上） ●ガソリン ●メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル ●メタクリル酸メチル、エチルエーテル、MEK ●アセトン、m-アミノアルコール、四塩化炭素 ●二硫化炭素、トリクロルエチレン、クレゾール ●各種シンナー類、テレビン油 ●トリエタノールアミン、ジエチレントリアミン、TCP、TBP
C	溶解するもの （　）は溶剤に使用	●濃硫酸 ●ベンゼン、トルエン ●スチレン、アクリロニトリル、酢酸ビニル ●エチレンジアミン、ジエチレントリアミン （クロロホルム、塩化メチレン、テトラクロルメタン、ジオキサン、1･2ジクロルエタン）
D	クラック、物性低下を起こすもの	●アンモニア水 ●その他アルカリ類

●ポリカーボネートは弱酸、アルコールなどには比較的安定ですがアルカリ、芳香族炭化水素、塩素化脂肪族炭化水素類には溶解します。
●耐薬品性は温度と応力によって変わりますので、薬液（農薬、消毒液等を含む）存在下では十分に試験を行ってから使用してください。
●防腐剤（クレオソート等）を塗布した木材を使用する場合は充分乾燥させてから使用してください。